

工业标识打号机



- ☑ 端子标记
- ☑ 导线标记
- ☑ 器件标记




材料:聚酰胺PA6.6,不含卤素,使用纳米氢氧化镁做阻燃添加剂。

耐紫外线性:UV-A到UV-B范围。

耐油污及化学腐蚀:

化学物质	重量%	化学物质	重量%	化学物质	重量%
碱		酒精		乙醛类/酮类	
氢氧化钠溶液	3	乙醇	100	乙酸脂	100
氢氧化钾溶液	3	1-丙醇	100		
氢氧化铵(氨水)	25	2-丙醇	100		
		二甘醇	100		

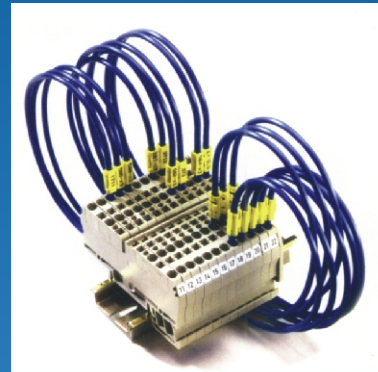

化学物质	重量%	化学物质	重量%
油脂、合成油脂、脂肪类和芳族烃类		盐水溶液	
IRM 902	100	氯化钠	5
IRM 903	100	氯化钾	5
ASTMno. 1	100	氯化铵	100
二甲苯	100		
测试苯(180/220)	100		
Hycut SU 68	100		
Hycut SET 46	100		
Shell Tellus 92	100		




耐溶剂:丙酮、正己烷、乙醇

耐气雾腐蚀性:二氧化硫、盐雾(5%氯化钠)

耐摩擦性:水、酒精、石油醚、正己烷 摩擦后字迹任然清晰

由于我们使用了纤维状纳米氢氧化镁添加剂,使得产品具有抗振及耐宽频带噪声特性。

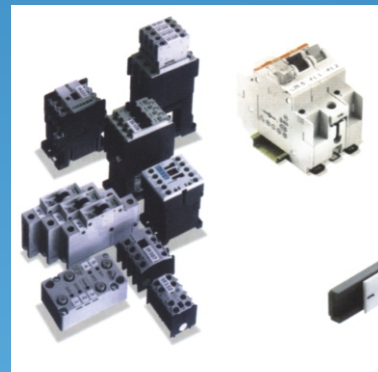



空开标牌及接触器标牌的选用,使得用户及操作维护人员识别方便、维护操作快捷。

标牌可手写标注,也可通过RCJG-1802打号机给标牌上打字后使用。让您的装置设备美观整齐,提高生产级维护效率。

标牌的材料选用巴斯福(BASF)公司的尼龙66原料注塑成型,标牌耐老化、不变形。

端子标记号材料说明,标记产品材料选用的是聚酰胺PAL6.6其性能如下:

- 1.阻燃等级:根据标准UL94 Vo级别
- 2.工作温度范围 -40~125℃
- 3.耐老化性能与菲尼克斯及魏德米勒端子寿命相同。

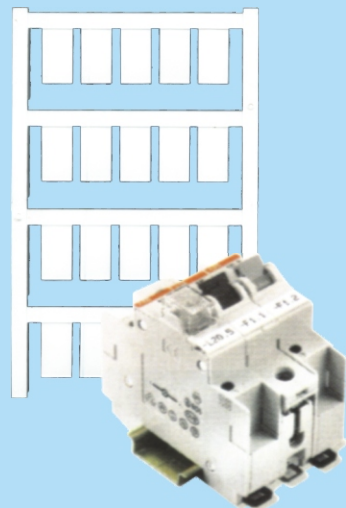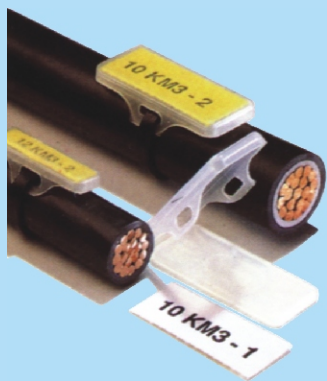

可打印面积	(长X宽) MM
WKM8/20	8X20
WKM8/30	8X30
WKM18/43	18X43

用于
导线外径20mm以上均可使用

每包个数	
WKM8/20	50
WKM8/30	50
WKM18/43	50

订购数据

型号	订货号
WKM8/20	082001
WKM8/30	083001
WKM18/43	184301

材料：聚丙稀

长时间工作温度：-40℃ —— +80℃

可打印面积	(长X宽) mm
SW0.50/21 0.50/12	3X21 3X12
SW0.75/21 0.75/12	3X21 3X12
SW1.00/21 1.00/12	4X21 4X12
SW1.50/21 1.50/12	4X21 4X12
SW2.50/21 2.50/12	5X21 5X12
SW4.00/21 4.00/12	6X21 6X12
SW6.00/21 6.00/12	8X21 8X12

用于
按导线截面积选择不同规格型号梅花管
如：SW0.50/21就是用于0.5mm²，梅花管长21mm

每板线号个数	
SW0.50、0.75、1.00	40
SW1.50、2.50	32
SW4.00、6.00	24

订购数据

型号	订货号
SW0.50/21 0.50/12	050211 050121
SW0.75/21 0.75/12	075211 075121
SW1.00/21 1.00/12	100211 100121
SW1.50/21 1.50/12	150211 150121
SW2.50/21 2.50/12	250211 250121
SW4.00/21 4.00/12	400211 400121
SW6.00/21 6.00/12	600211 600121

黄色、红色、蓝色可特殊订货

可打印面积	(长X宽) mm
ESG9/17	17X9
ESG9/20	20X9

用于
ESG9/17用于空开和微断器上
ESG9/20用于西门子和金钟默勒的接触器等相应产品

每板标记牌个数	
ESG9/17	20
ESG9/20	20

订购数据

型号	订货号
ESG9/17	091701
ESG9/20	092001

黄色、红色、蓝色可特殊订货